BAERDICK
Rananim Series
巴尔蒂克 · 系统门系列

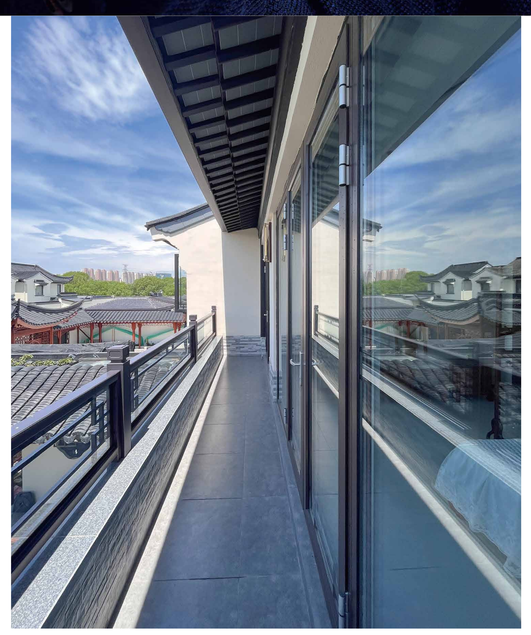

E80
节能平开门系列

安全值 (mm)

宽度 750 1200

高度 2000 2800

最大承重 (kg)

100

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

25 — 50

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾

防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

VETA-F6
节能平开系统门

安全值 (mm)

宽度 750 1200

高度 2000 2800

最大承重 (kg)

180

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

25 — 59

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾

防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

BS138
断桥节能窄边全景推拉系统门

安全值 (mm)

宽度 2000 3000

高度 2000 3600

最大承重 (kg)

800

标准玻璃配置

6G + 27A + 6G

玻璃厚度范围 (mm)

32 — 47

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾

防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2