BAERDICK

UTOR Series LT Series

巴尔蒂克 · 纤细系列

"We make
your home more warmer"

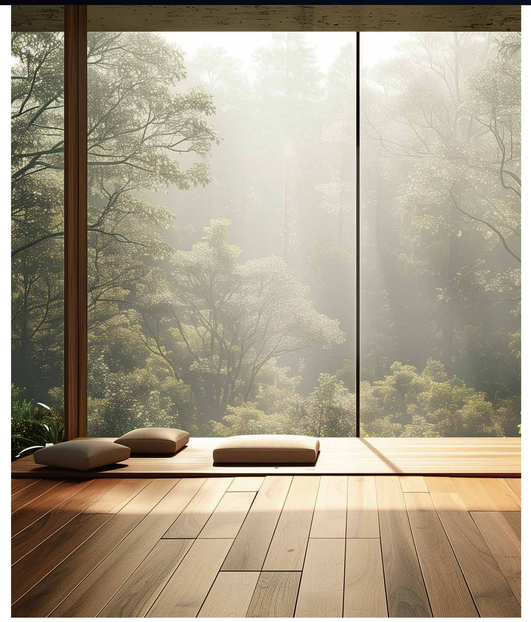

S75

节能内开内倒系统窗

安全值 (mm)

宽度 450 – 1000

高度 550 – 2400

最大承重 (kg)

100

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 54

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾

防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

P120

断桥节能气密推拉系统窗

安全值 (mm)

宽度 500 – 1200

高度 500 – 1600

最大承重 (kg)

100

标准玻璃配置

5G + 14A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

25 – 32

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾

防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2