BAERDICK
Eatu Series

巴尔蒂克 · 一体窗幕墙系列

"We make
your home more beautiful"

WN95
节能内开窗纱一体

安全值 (mm)

宽度 450 – 1000

高度 550 – 2400

最大承重 (kg)

100

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 49

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

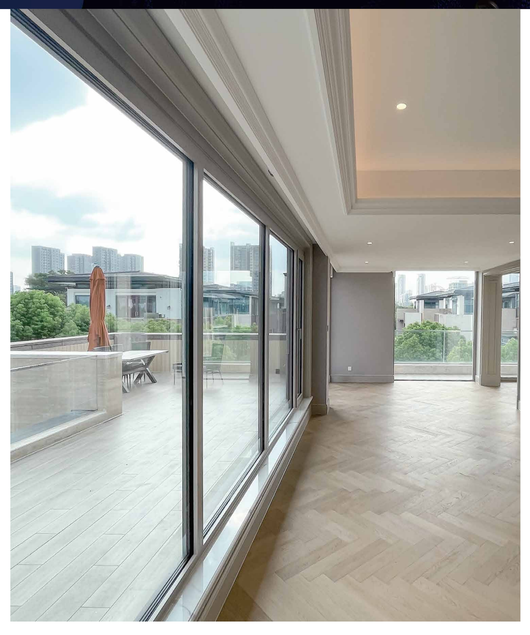

WN115
节能外开窗纱一体

安全值 (mm)

宽度 450 – 1000

高度 550 – 1800

最大承重 (kg)

50

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 39

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

S100
节能内开窗纱一体

安全值 (mm)

宽度 450 – 1000

高度 550 – 2400

最大承重 (kg)

100

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 54

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

MuYun-N6
节能内开窗纱一体

安全值 (mm)

宽度 460 – 1600

高度 685 – 2800

最大承重 (kg)

130

标准玻璃配置

5G + 12A + 5G + 12A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 49

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

MuYun-W6
节能外开窗纱一体

安全值 (mm)

宽度 460 – 1000

高度 550 – 1800

最大承重 (kg)

50

标准玻璃配置

5G + 12A + 5G + 12A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

22 – 39

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2

Eatu-C600
幕墙系统

安全值 (mm)

宽度 1800 – 5800

高度 1800 – 5800

标准玻璃配置

5G + 15A + 5G

玻璃厚度范围 (mm)

25 – 52

防台风 防噪音 防雨水 防尘霾
防耗能 防盗贼 防坠落 防红外线

参数	等级
隔音值 (Rw)	35dB
水密性 (△P)	5 级
气密性 (q)	8 级
抗风压值 (P)	9 级
防撬等级 (欧标)	RC2